



Ficha técnica

LED LUMINER





Nombre	FIN M TUNABLE WHITE		
Descripción	Luminaria LED de empotrable en aluminio, con una amplia gama potencias y temperaturas de color. Especial Tunable White con cambio de temperatura de color de 2.700K° a 6.500K° para cumplir ritmos circadianos. Programable mediante aplicación Casambi.		
Aplicaciones	Iluminación general.		
Eficiencia	135lm/W (2.700°K)	125lm/W (4.000°K)	145lm/W (6.500°K)
CRI	>80		
Tensión	220-240V		
Ángulo	120°		
Factor de potencia	0,9		
Vida útil	50.000h		
Lum. Maint. @50K	L80 B10		
Driver	Tridonic		
Regulación	CASAMBI		
Índice de protección	IP 20		
Material	Aluminio		

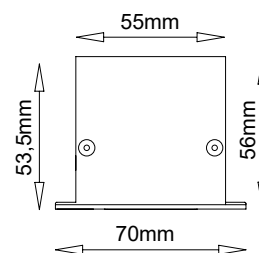

Referencia	Potencia	Temperatura de color			Medida (L)
	(W)	2.700°K	4.000°K	6.500°K	
LXLFINM01TWx	20	1.350lm	2.500lm	1.450lm	520mm
LXLFINM02TWx	40	2.700lm	5.000lm	2.900lm	1.020mm
LXLFINM03TWx	60	4.050lm	7.500lm	4.350lm	1.520mm
LXLFINM04TWx	80	5.400lm	10.000lm	5.800lm	2.020mm
LXLFINM05TWx	100	6.750lm	12.500lm	7.250lm	2.520mm
LXLFINM06TWx	120	8.100lm	15.000lm	8.700lm	3.020mm

Lúmenes nominales.
LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

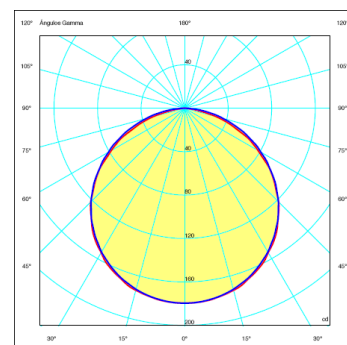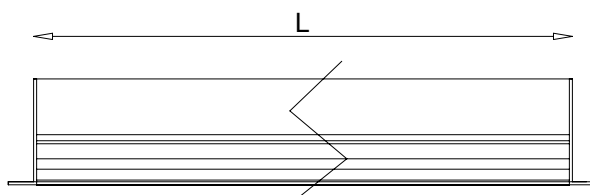

Codificación. Completar códigos referencia (x)

Referencia	Medida	TW Tunable White	(x)	Acabado
LXLFINM	01	520mm	TW	1 Blanco
	02	1.020mm		2 Negro
	03	1.520mm		7 Aluminio
	04	2.020mm		
	05	2.520mm		
	06	3.020mm		

Acabados



Accesorios

Referencia	Descripción	Referencia	Descripción
 LINE40RES07	Soporte	 LIUNION	Unión luminarias

TRIDONIC **CASAMBI**
enlightening your ideas

