

Ficha técnica





LED LUMINER



Nombre	FIN M			
Descripción	Luminaria LED de empotrable en aluminio, con una amplia gama potencias y temperaturas de color.			
Aplicaciones	Iluminación general.			
Eficiencia	142lm/W (2.700°K)	150lm/W (3.000°K)	157lm/W (4.000°K)	157lm/W (6.500°K)
CRI	>80			
Tensión	220-240V			
Ángulo	120°			
Factor de potencia	0,9			
Vida útil	50.000h			
Lum. Maint. @50K	L80 B10			
Driver	Incluido			
Regulación	Opción de regulación DALI, CASAMBI			
Índice de protección	IP 20			
Material	Aluminio			

Referencia	Potencia		Temperatura de color				Medida (L)
	(W)		2.700°K	3.000°K	4.000°K	6.500°K	
LXLFINM02xxx	14		2.000lm	2.100lm	2.200lm	2.200lm	575mm
LXLFINM03xxx	21		3.000lm	3.150lm	3.300lm	3.300lm	855mm
LXLFINM04xxx	28		4.000lm	4.200lm	4.400lm	4.400lm	1.135mm
LXLFINM05xxx	35		5.000lm	5.250lm	5.500lm	5.500lm	1.415mm
LXLFINM06xxx	42		6.000lm	6.300lm	6.600lm	6.600lm	1.695mm
LXLFINM07xxx	49		7.000lm	7.350lm	7.700lm	7.700lm	1.975mm
LXLFINM08xxx	56		8.000lm	8.400lm	8.800lm	8.800lm	2.255mm
LXLFINM09xxx	63		9.000lm	9.450lm	9.900lm	9.900lm	2.535mm
LXLFINM10xxx	70		10.000lm	10.500lm	11.000lm	11.000lm	2.815mm
LXLFINM11xxx	77		11.000lm	11.550lm	12.100lm	12.100lm	3.095mm

Lúmenes nominales.
LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

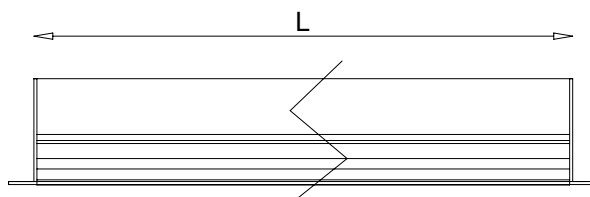

Codificación. Completar códigos referencia (xxx) y (*)

Referencia	Medida	(xx)	°K	(x)	Acabado	(*)	Control			
LXLFINM	02	575mm	07	1.975mm	82	2.700°K	1	Blanco	D	Dali
	03	855mm	08	2.255mm	83	3.000°K	2	Negro	C	Casambi
	04	1.135mm	09	2.535mm	84	4.000°K	7	Aluminio		
	05	1.415mm	10	2.815mm	86	6.500°K				
	06	1.695mm	11	3.095mm						

Accesorios

Referencia	Descripción	Referencia	Descripción
 LINE40RES07	Soporte	 LIUNION	Unión luminarias

Acabados



TRIDONIC CASAMBI
enlightening your ideas

