

## Ficha técnica

OUTDOOR



**Nombre** LIPLAY3000

**Descripción** Empotrable LED de suelo para exterior.

**Aplicaciones** Iluminación exterior.

**Referencia** LIPLAY3000

Flujo Luminoso 110-130lm

Eficiencia 50lm/W

Temp. Color 3000°K

Consumo 3W

CRI >90

Tensión 12-24V

Ángulo 28°

Factor de potencia 0,5

Vida útil 50.000hs

Lum. Maint. @50K L70 B50

Driver No Incluido\*\*

Regulación Opción de regulación a consultar

Índice de protección IP 67

Material Aluminio

Peso 400 gr.

\*\*Solicitar fuente de alimentación por separado.

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

**ACCESORIOS** Referencia Descripción



LIPLAY5003 Circular Ø50mm en inoxidable



LIPLAY5004 Cuadrado 50x50mm en inoxidable



LIPLAY5005 Circular Ø60mm 1 salida en inoxidable



LIPLAY5006 Circular Ø60mm 2 salidas en inoxidable






LIPLAY5007 Circular Ø60mm 3 salidas simetricas en inoxidable



LIPLAY5008 Circular Ø60mm 3 salidas asimetricas en inoxidable



LIPLAY5009 Circular Ø60mm 4 salidas en inoxidable

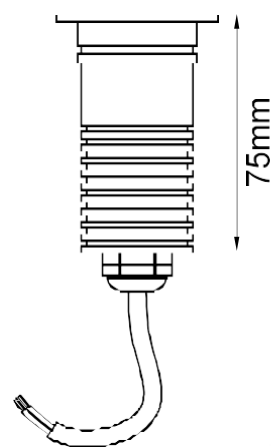

Acabados

07

ALUMINIO

