

Ficha técnica

OUTDOOR



Nombre LIPLAYRGBW

Descripción Empotrable LED de suelo RGB + 4000°K para exterior.

Aplicaciones Iluminación exterior.

Referencia LIPLAYRGBW

Flujo Luminoso 4000°K: 175lm

Eficiencia 50lm/W

Temp. Color RGB + 4000°K

Consumo 3W

CRI >90

Tensión 12-24V

Ángulo 43°

Factor de potencia 0,5

Vida útil 50.000hs

Lum. Maint. @50K L70 B50

Driver No Incluido**

Regulación Opción de regulación a consultar

Índice de protección IP 67

Material Aluminio

Peso 400 gr.

**Solicitar fuente de alimentación por separado.

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

ACCESORIOS Referencia Descripción



LIPLAY5003 Circular Ø50mm en inoxidable



LIPLAY5004 Cuadrado 50x50mm en inoxidable



LIPLAY5005 Circular Ø60mm 1 salida en inoxidable



LIPLAY5006 Circular Ø60mm 2 salidas en inoxidable





LIPLAY5007 Circular Ø60mm 3 salidas simetricas en inoxidable



LIPLAY5008 Circular Ø60mm 3 salidas asimetricas en inoxidable



LIPLAY5009 Circular Ø60mm 4 salidas en inoxidable

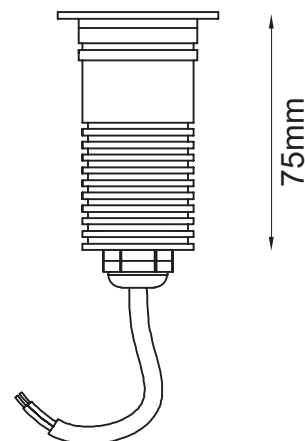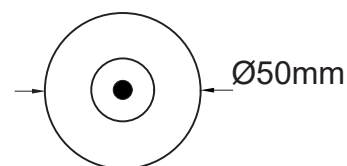

Acabados

07

ALUMINIO

