

Ficha técnica

LED LUMINER



Nombre XTREME 40°

Descripción Luminaria LED de superficie o suspensión en aluminio, con óptica de 40°. Fabricado en una amplia gama potencias y temperaturas de color.

Aplicaciones Iluminación general.

Eficiencia	142lm/W (2.700°K)	150lm/W (3.000°K)	157lm/W (4.000°K)	157lm/W (5.000°K)	157lm/W (6.500°K)
CRI	>80				
Tensión	220-240V				
Ángulo	40°				
Factor de potencia	0,98				
Vida útil	50.000h				
Lum. Maint. @50K	L80 B10				
Driver	Tridonic				
Regulación	Opción de regulación DALI, CASAMBI				
Índice de protección	IP 40				
Material	Aluminio				

Referencia	Potencia (W)	Temperatura de color					Medida (L)
		2.700°K	3.000°K	4.000°K	5.000°K	6.500°K	
LXLXT4002xxx	14	2.000lm	2.100lm	2.200lm	2.200lm	2.200lm	560mm
LXLXT4003xxx	21	3.000lm	3.150lm	3.300lm	3.300lm	3.300lm	840mm
LXLXT4004xxx	28	4.000lm	4.200lm	4.400lm	4.400lm	4.400lm	1.120mm
LXLXT4005xxx	35	5.000lm	5.250lm	5.500lm	5.500lm	5.500lm	1.400mm
LXLXT4006xxx	42	6.000lm	6.300lm	6.600lm	6.600lm	6.600lm	1.680mm
LXLXT4007xxx	49	7.000lm	7.350lm	7.700lm	7.700lm	7.700lm	1.960mm
LXLXT4008xxx	56	8.000lm	8.400lm	8.800lm	8.800lm	8.800lm	2.240mm
LXLXT4009xxx	63	9.000lm	9.450lm	9.900lm	9.900lm	9.900lm	2.520mm
LXLXT4010xxx	70	10.000lm	10.500lm	11.000lm	11.000lm	11.000lm	2.800mm
LXLXT4011xxx	77	11.000lm	11.550lm	12.100lm	12.100lm	12.100lm	3.080mm

Lúmenes nominales.
LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

Codificación. Completar códigos referencia (xxx) y (*)


Referencia	Medida	(xx)	°K	(x)	Acabado	(*)	Control		
LXLXT40	02	07	1.960mm	82	2.700°K	1	Blanco	D	Dali
	03	08	2.240mm	83	3.000°K	2	Negro	C	Casambi
	04	09	2.520mm	84	4.000°K	7	Aluminio		
	05	10	2.800mm	85	5.000°K				
	06	11	3.080mm	86	6.500°K				

Accesorios



Referencia	Descripción	Referencia	Descripción
LISUSPD	Suspensión directa plata	LILSPx	Soporte pared
LISUSP	Kit suspensión perfil sin cable	LIUNION	Unión luminarias
LICABLE	Cable de suspensión de acero	LIUNION90	Unión ángulo 90°
LIFLORx	Florón + cable transparente 2m	LIDCONEX	Doble conexión eléctrica lineal
LICAGEx	Florón rectangular + tensor electrificado de 3m		



46mm

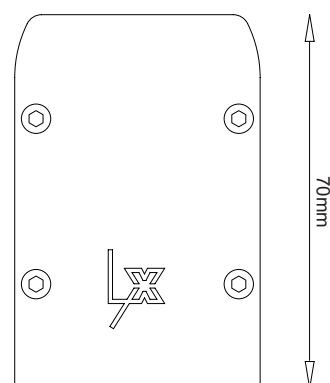

70mm

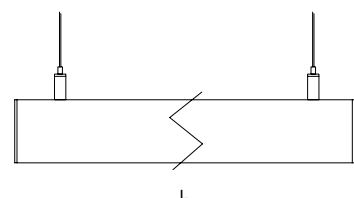

Acabados

1 2 7
BLANCO NEGRO ALUMINIO

TRIDONIC CASAMBI
enlightening your ideas

