

Ficha técnica

OUTDOOR





Nombre LIPLAY1583

Descripción Empotrable LED de suelo con ángulo ajustable para exterior.

Aplicaciones Iluminación exterior.

Referencia	LIPLAY1583
Flujo Luminoso	20°:300lm / 40°:1000lm
Eficiencia	96lm/W
Temp. Color	3000°K
Consumo	15W
CRI	>90
Tensión	100-265V
Ángulo	20° a 40°
Factor de potencia	0,9
Vida útil	50.000hs
Lum. Maint. @50K	L70 B50
Regulación	Opción de regulación a consultar
Índice de protección	IP 67
Material	Aluminio
Peso	1.000 gr.

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

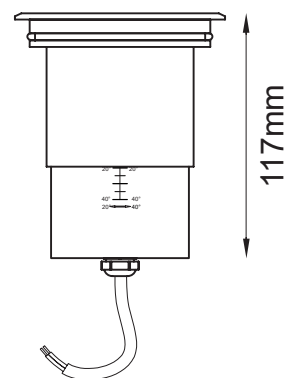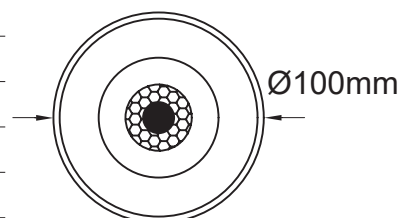

Acabados

07

ALUMINIO

